





Masterzen Cigar Humidor 180C Décor Panel Ελεύθερος/Εντοιχιζόμενος Συντηρητής Πούρων – Cigar Humidor

- Τύπος: **Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη εγκατάσταση**
- Συνολική καθαρή χωρητικότητα: **388lt**
- Εύρος Θερμοκρασίας: **Ρυθμιζόμενη 12-22°C**
- Εύρος Υγρασίας: **Ρυθμιζόμενη υγρασία 65-75%**
- **Décor Panel Ready πόρτα**, πλαστικό frame με **2 layer Low_E** γυαλί έτοιμη να δεχθεί επένδυση πόρτας, Hettich Hinge
- **Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας**
- Μακρυά κυλινδρική λαβή πόρτας από μαύρο αλουμίνιο
- **6 Ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια και 1 έξτρα μικρότερο ράφι στο κάτω μέρος από Κέδρο (Cedar wood).** Πλήρως συρόμενα προς τα έξω ράφια με τηλεσκοπικές ράγες
- Χωρητικότητα για 2.600-3.000 πούρα ανάλογα το μέγεθος
- **Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής** (touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης LED
- Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας, υγρασίας
- **Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με φώτα LED** ξεχωριστά σε κάθε ράφι και στο πάνω μέρος, και επιλογή από 3 χρώματα (Λευκό, μπλε, πορτοκαλί) **AutoLight function**
- **Εισαγωγή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα, Αερόψυκτο σύστημα**
- **Κάτω γρίλιες εξαερισμού από μαύρο αλουμίνιο με χαραγμένο τραπεζοειδή σχέδιο**
- **Κλειδαριά (child proof lock)**
- Ψυκτικό μέσο: **R600a.** Το ψυκτικό υλικό Ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό, άκρως φιλικό προς το περιβάλλον, υλικό.
- Σύστημα συντήρησης: **Συμπιεστής inverter**
- Αριθμός συμπιεστών: 1
- Ρυθμιζόμενα πόδια
- Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 72.5 x Υψος 172
- **Εγγύηση 2 χρόνια**

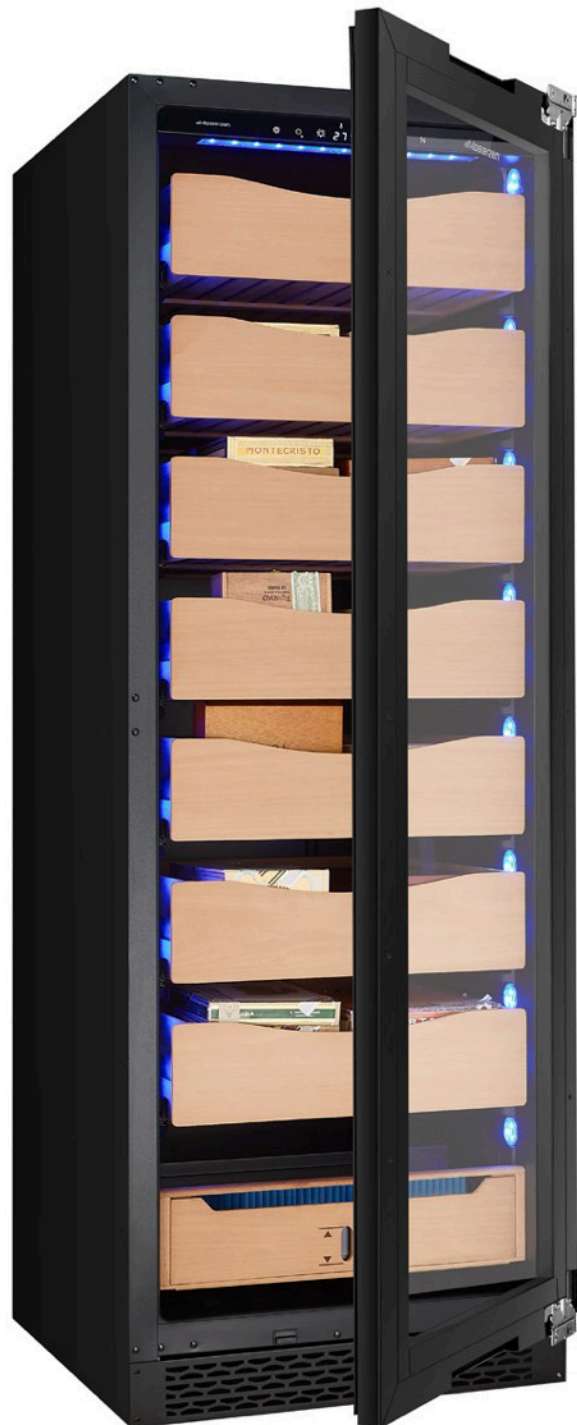

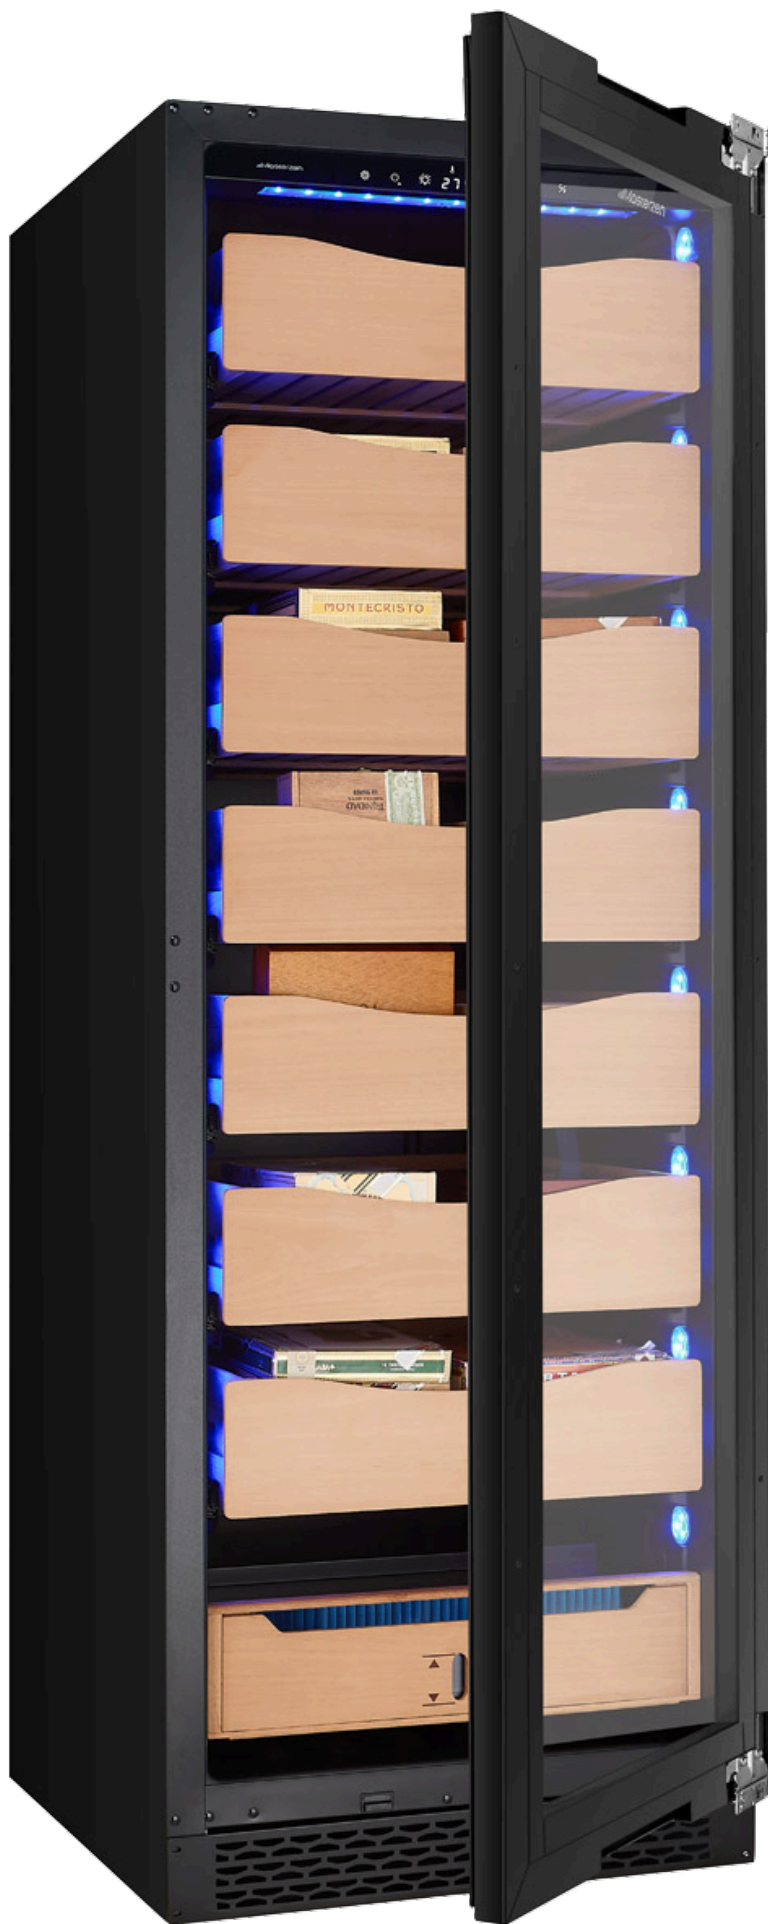









Ενδεικτική φωτογραφία σε σύνθεση με συντηρητές κρασιών και wood décor panels




Διαστάσεις και άνοιγμα πόρτας


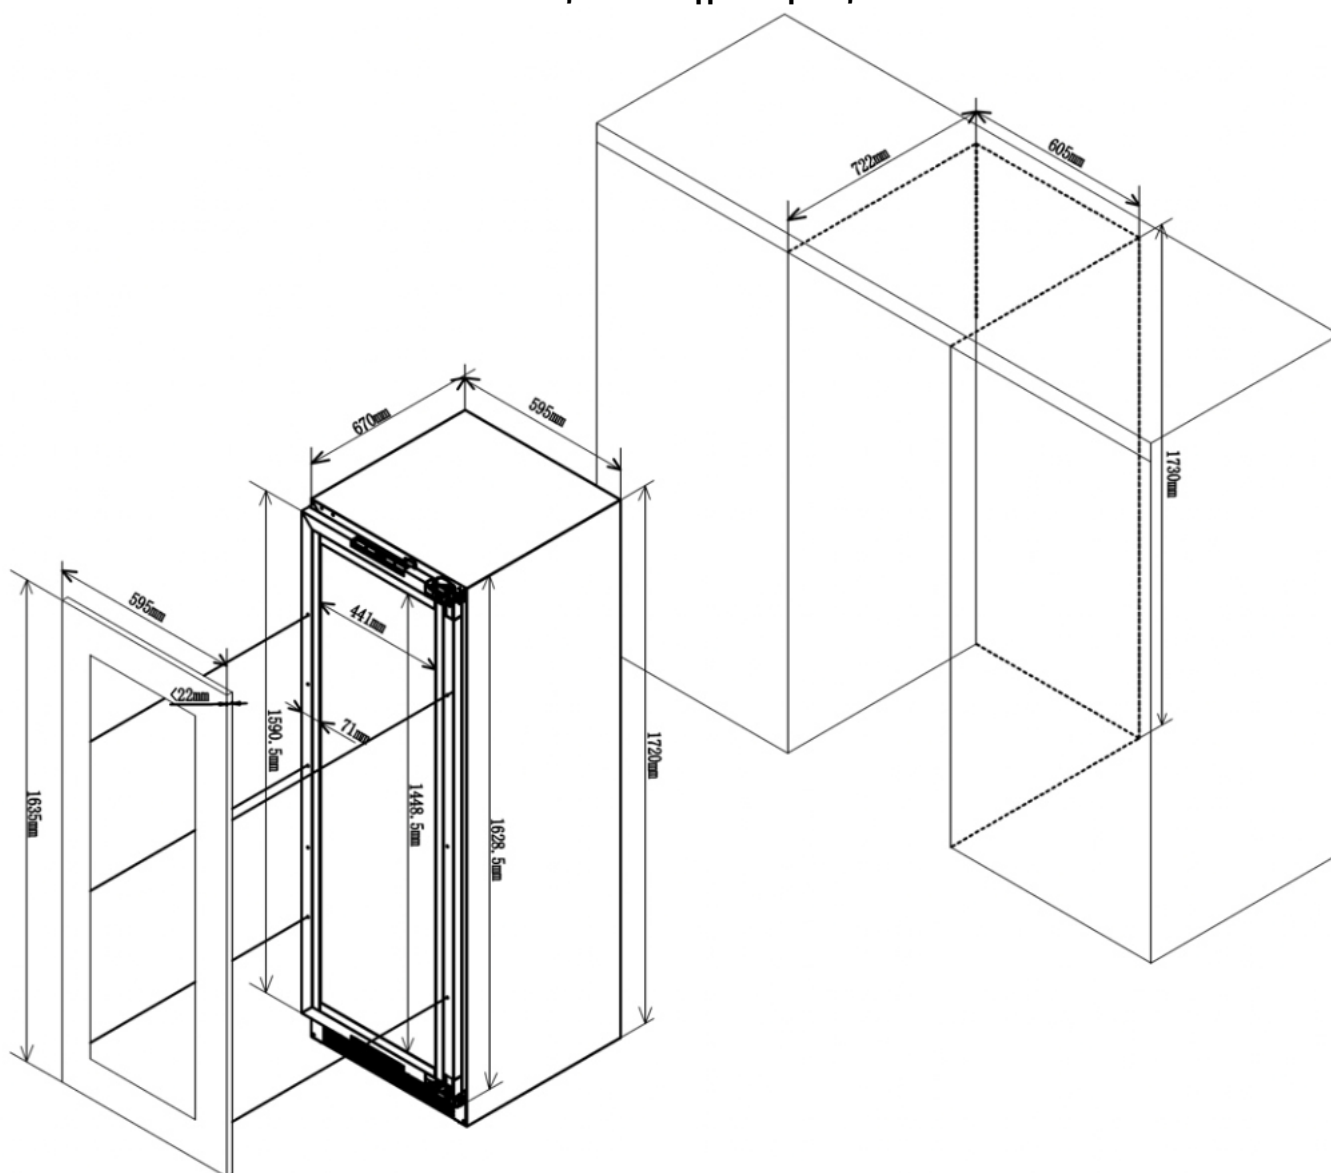




Ventilation Frame Can Be Removed. Décor Panel can go as low as 4-5cm above the ground to allow ventilation. **Mandatory opening zone of 4*55 cm minimum 220cm²**


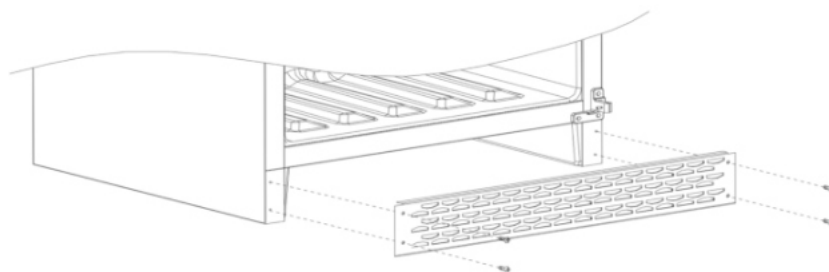



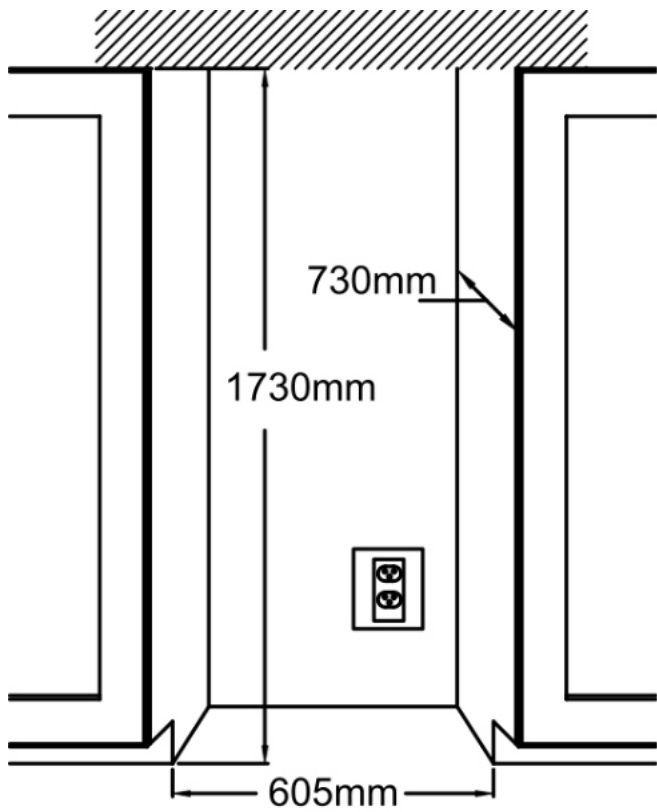



Cabinet Cut-Out

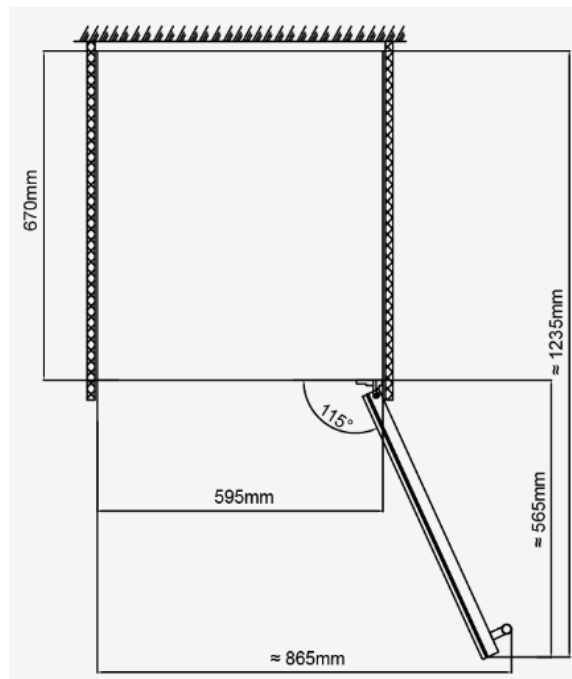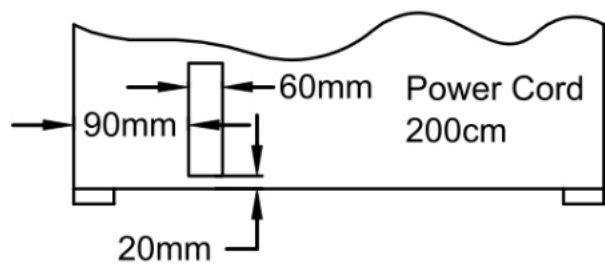

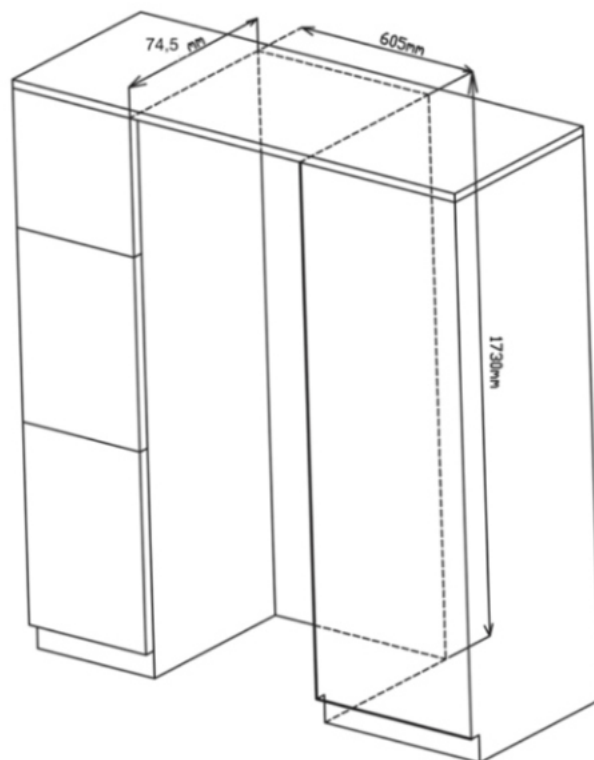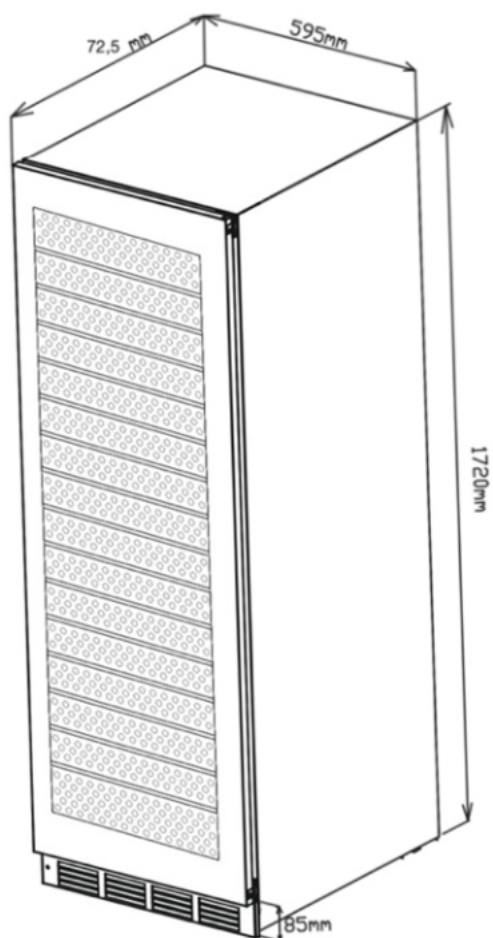

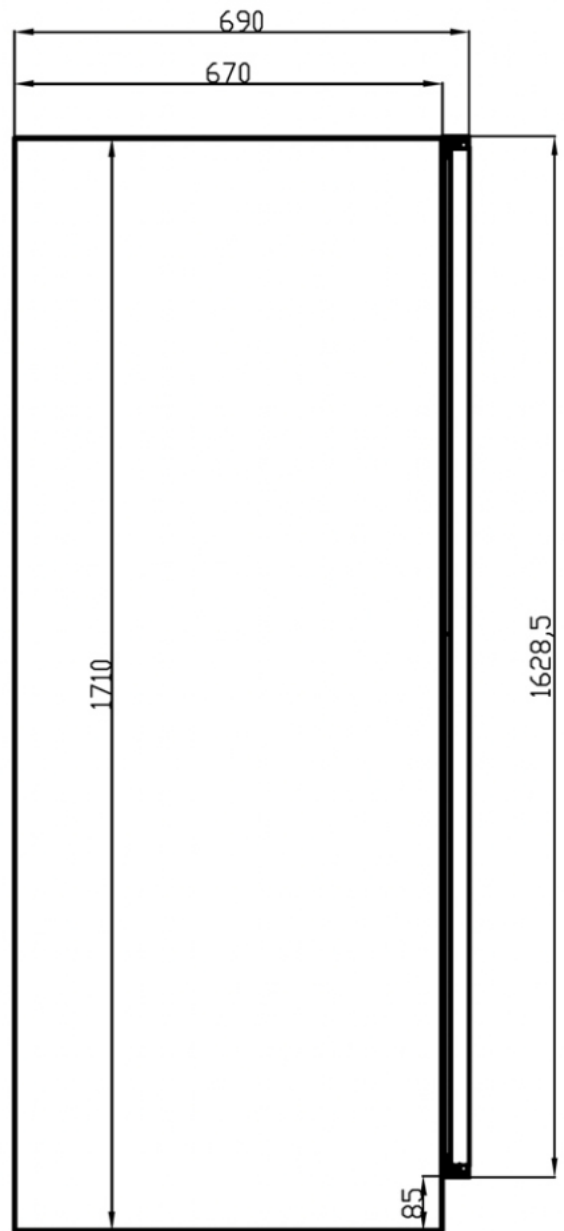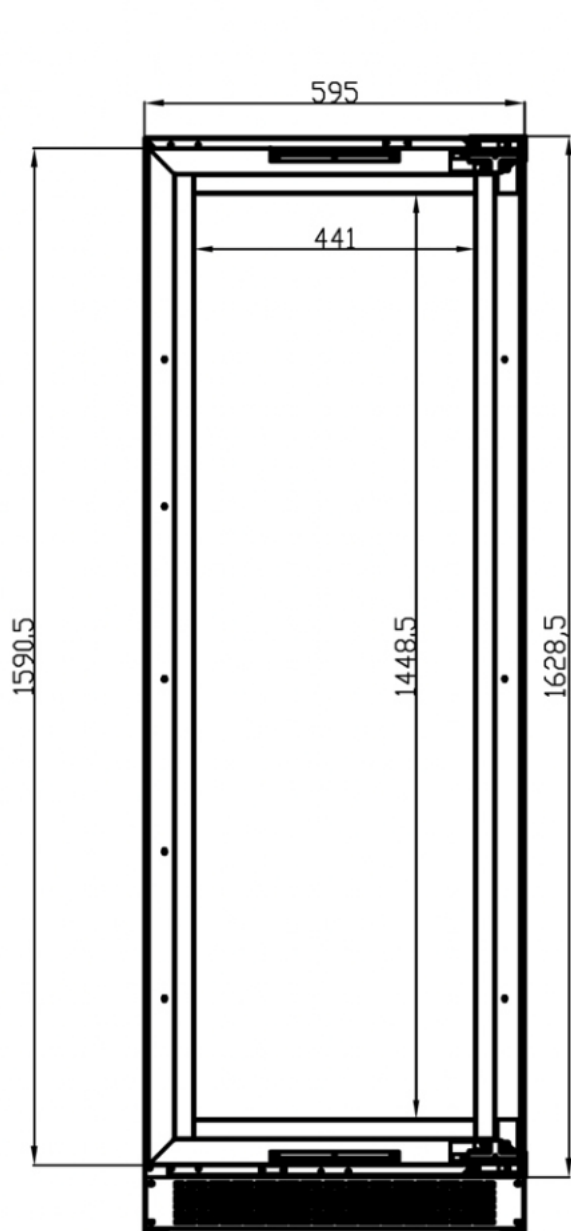

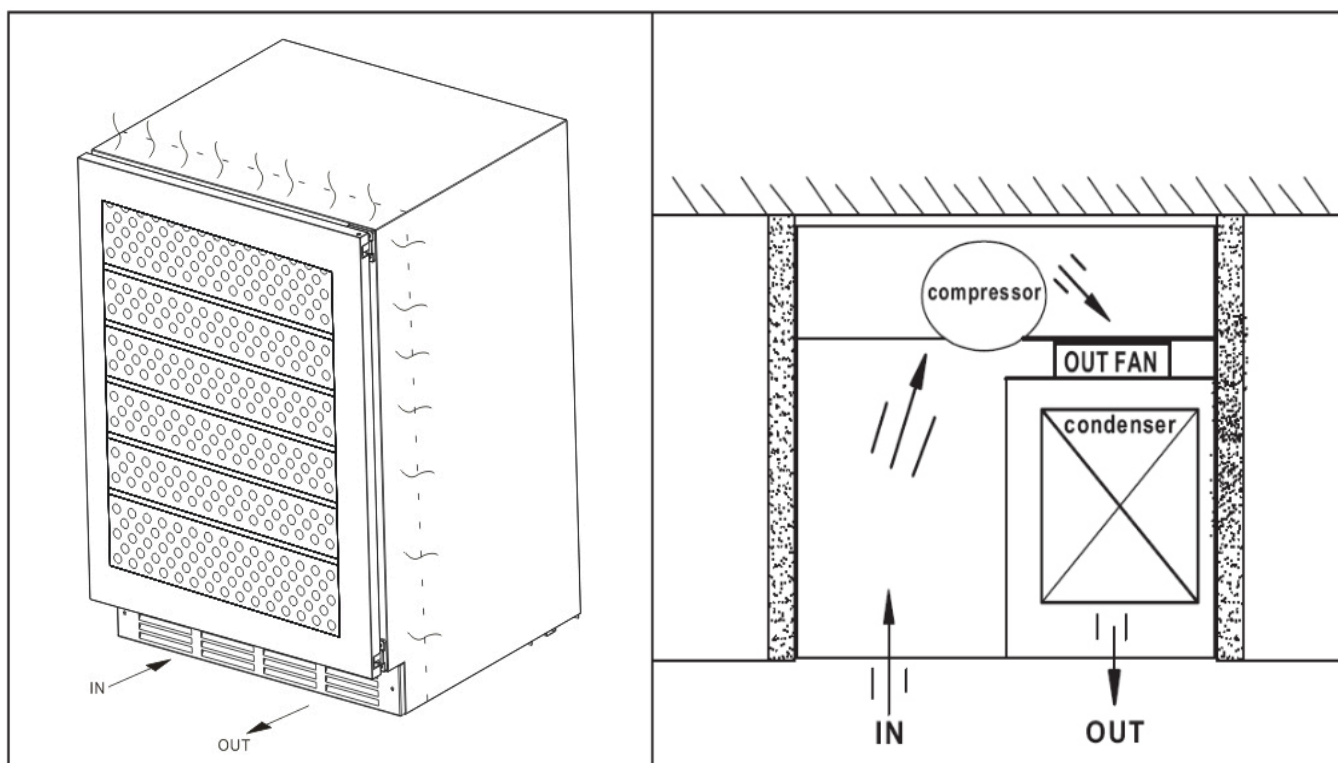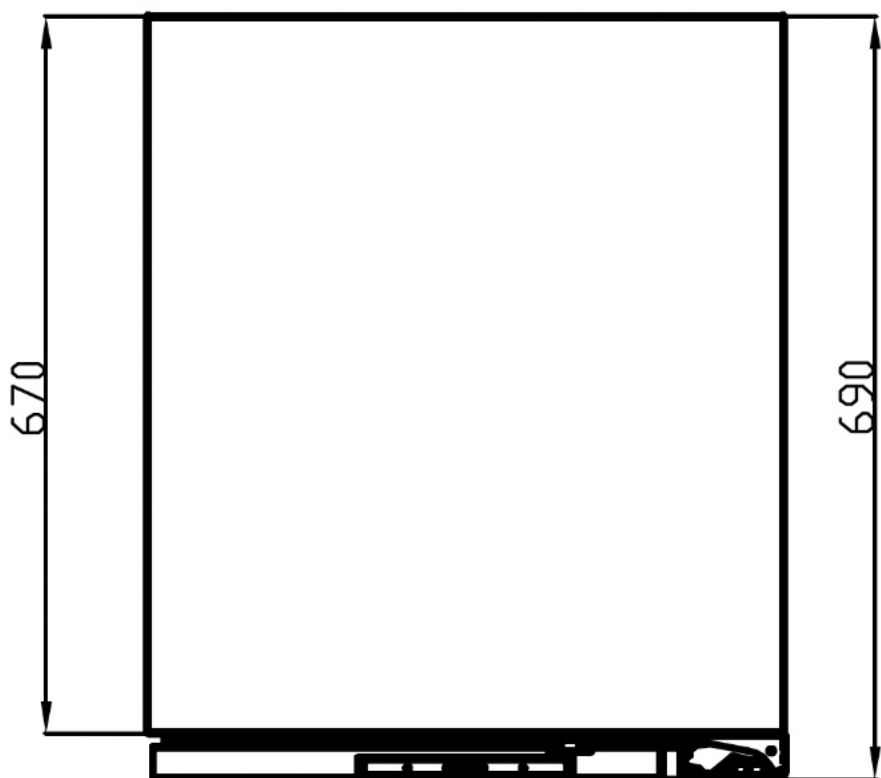

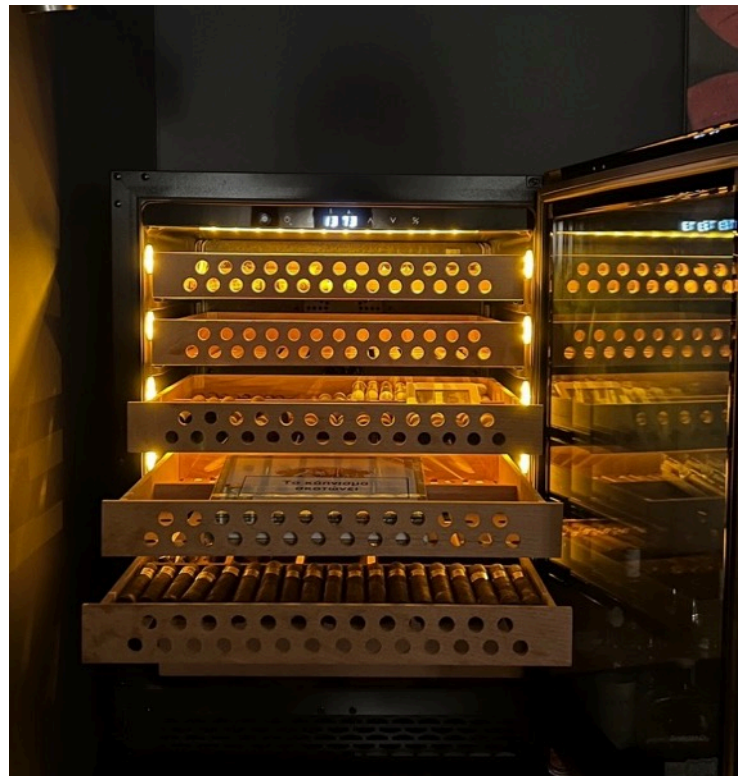

Masterzen Cigar Humidor XPR 180C Decor

Εγκατάσταση και λειτουργία

Για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συντηρητή κρασιών Masterzen παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης.

Επιλογή τόπου εγκατάστασης

Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τον συντηρητή θα πρέπει να:

- Επίπεδη, ανεμπόδιστη και με σωστό εξαερισμό, χωρίς υπερβολική υγρασία και αρκετά ανθεκτική ώστε να συγκρατεί το βάρος όταν είναι γεμάτος ο συντηρητής
- Να είναι μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως
- Να είναι μακριά από φούρνο μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του συντηρητή.
- Να διαθέτει σταθερή πηγή ρεύματος χωρίς скаμπανεβάσματα/διακυμάνσεις. Να διαθέτει γείωση. **Χρησιμοποιήστε μπρίζα ασφαλείας με επιτηρητή τάσης.**
- Εγκαταστήστε επιτηρητή τάσης στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών από τις διακυμάνσεις του ρεύματος και δεν καλύπτονται από τους Όρους της Εγγύησης.
- Διαβάστε το Εγχειρίδιο Προστασίας Ηλεκτρικών Συσκευών στον ιστότοπο της ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr), ή ζητήστε το από το υποκατάστημα της περιοχής σας.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


- Τοποθετείστε το συντηρητή στην τελική του θέση. **Πριν τη σύνδεση του συντηρητή στο ρεύμα παρακαλούμε αφήστε το συντηρητή να καθίσει σε όρθια θέση για τουλάχιστον 12 ώρες.** Αυτό είναι απαραίτητο για να αποτρέψει τυχόν ζημιά στο ψυκτικό σύστημα από την μεταφορά του προϊόντος.
- Προστατέψτε το συντηρητή κρασιών είτε με **μπρίζα ασφαλείας** είτε **πολύμπριζο με προστασία από υπέρταση/αντικεραυνική προστασία**, αν δεν υπάρχει κεντρική προστασία από υπέρταση/κεραυνούς στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και μην φράζετε την **κάτω γρίλια εξαερισμού** του συντηρητή

Σημείωση: στο αρχικό γέμισμα του συντηρητή που θα μείνει με ανοικτή την πόρτα για πάνω από 4-5 λεπτά, καλό θα ήταν να γίνει το γέμισμα με κλειστό τον μηχανισμό ψύξης. Στον συντηρητή υπάρχει μηχανισμός που αν η πόρτα μείνει ανοικτή πάνω από 5 λεπτά κλείνει αυτόματα και εμφανίζει ένδειξη λάθους στο display, ώστε να προστατέψει το συντηρητή.

Fixing bracket installation

1. Level the wine cooler, take 2 fixing brackets ① 2 x 5*16 flat head screws ② and 4 screw covers ③ from the polybag. Remove 4 trunk-nails on the left side frame, fix the brackets ① on the left side of with a Philips screwdriver.

2. Take 4 X 4*12 self-tapping screws ④ from the polybag, fix the bracket ① on left side of cupboard with a Philips screwdriver. And take another 4 X 4*12 self-tapping screws ④, fix the right side door hinges to cupboard with these screws.

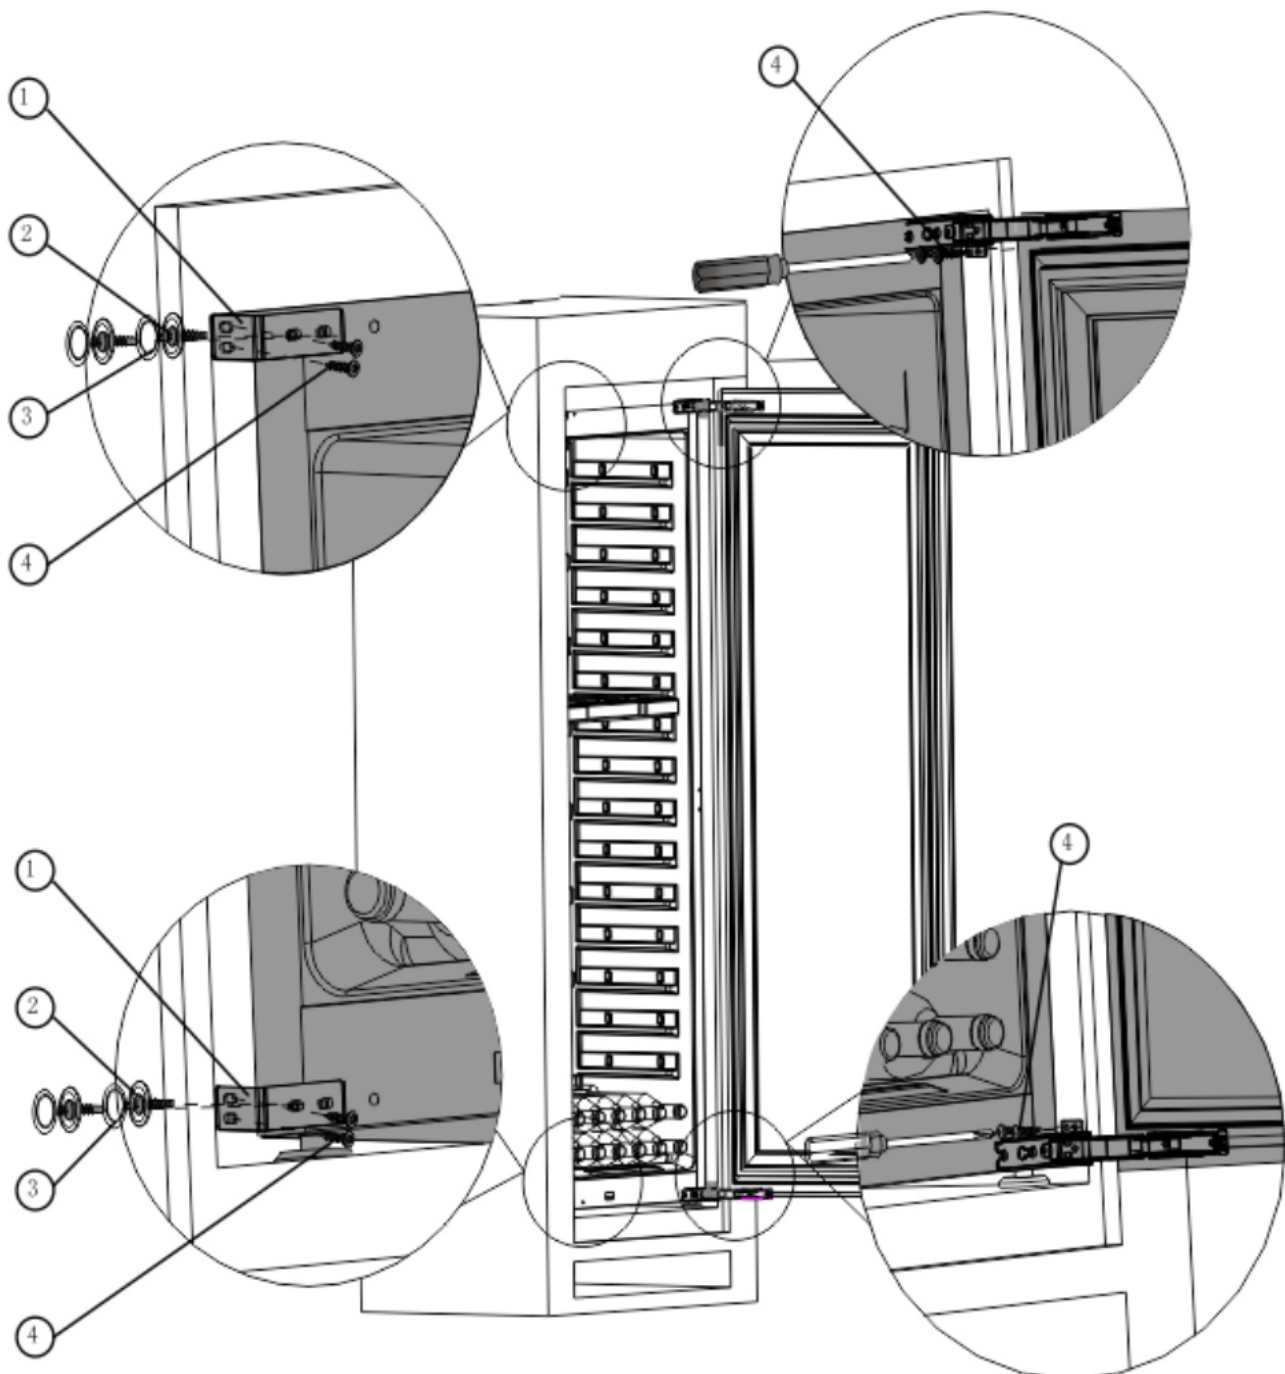


The wood panel can be adjusted on the door :

1. Take out the bracket ⑦, two 5 * 35 large flat screws and two 5 * 25 large flat screws ⑥ from the accessory bag, fix the bracket on the upper and lower sides of the door panel with 4 * 12 self tapping screws ④ according to the dimensions shown in the figure, put two 5 * 35 screws on the bracket, hang the door panel on the door body, place the screws in the oval groove in the door frame, realize left and right adjustment, and screw up and down with a screwdriver.

After the approximate position of the door panel is adjusted, screw two 5 * 25 screws through the oval hole of the positioning support ⑦ and into the middle hole of the door frame lining iron according to the figure, and tighten the screws to prevent the door body from loosening. (see Figure 1.2)


2. After the door panel is fully adjusted, take out six 4* 35 ⑧ long self tapping screws from the accessories package, uncover the door seal, drill the screws through the screw holes in the left and right door frames, and tighten the door panel (see Figure 3).

3. Finally, use 4 * 12 self tapping screws ④ to pass through the holes on the upper and lower door hinges and fix them on the door panel (see Fig. 4).

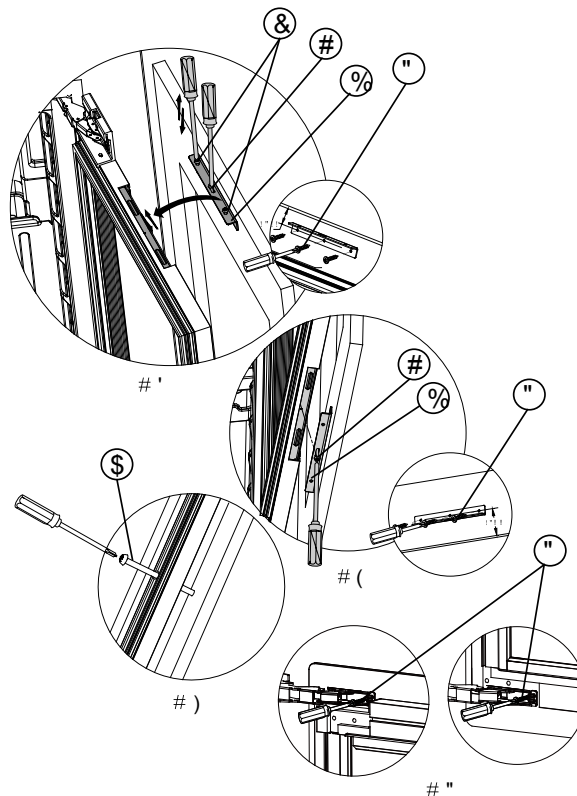


W180DT (with door panel) models - REVERSIBILITY OF THE DOOR



1. Put the cabinet in an open operating area, have the door opened to the maximum angle.
2. Use the knife② to remove the decorative nails① from the left side of the cabinet. (Figure 1)

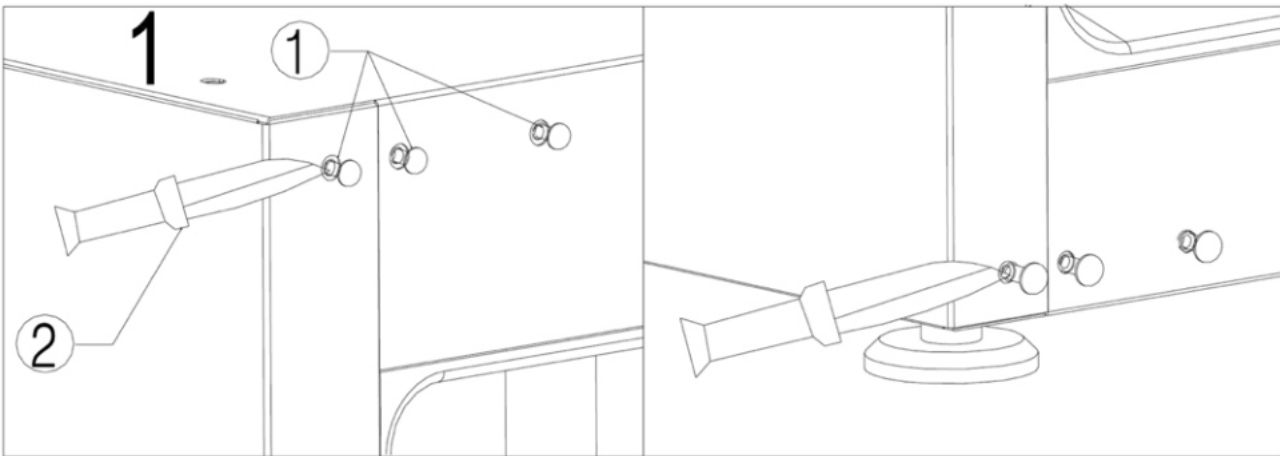

3. Use the Phillips screwdriver④ to remove the M5 Phillips countersunk screw③ that fix the upper and lower door hinges. (Figure 2)

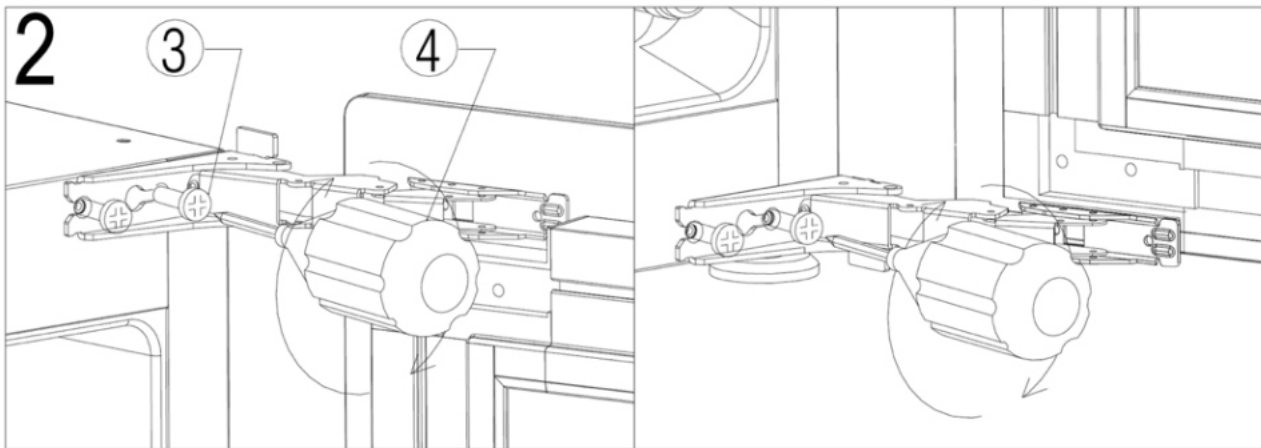

4. Rotate the door by 180 degrees, and install it to the other side of the cabinet. (Figure 3 and 4)

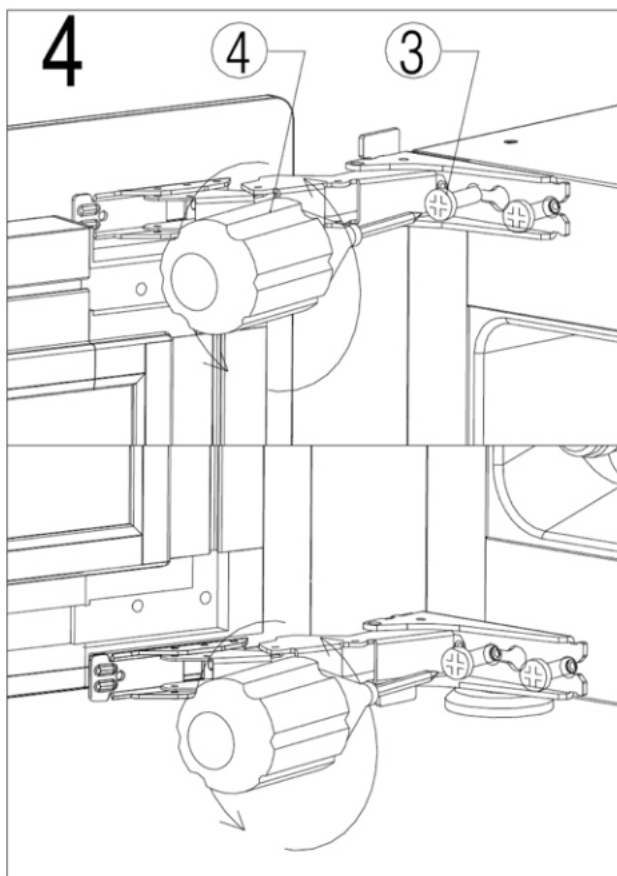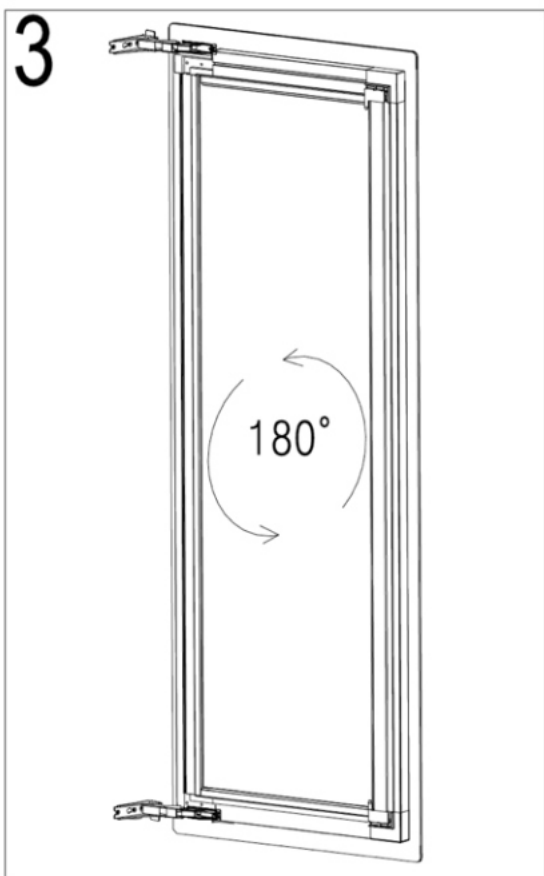

5. At last, install all decorative nails to the other side of the door (1), door installation is all set! (Figure 5)

