

## Masterzen XPR 46 Outdoor

### Ελεύθερος/Εντοιχιζόμενος Μονοζωνικός Θάλαμος

Ο ψυκτικός θάλαμος Masterzen 46 Outdoor σειρά XPR ένας εξαιρετικά όμορφος και κομψός ψυκτικός θάλαμος για χρήση σε εξωτερικό χώρο, που μπορεί είτε να εντοιχιστεί, είτε να τοποθετηθεί σε ελεύθερη εγκατάσταση, είτε να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε θέση με τα ροδάκια που διαθέτει. **Απολαύστε τα ποτά σας παγωμένα δίπλα στην πισίνα.** Η σειρά eXPeRience για την απόλυτη πολυτέλεια στη ζωή μας.

- Ζώνες θερμοκρασίας: **Μία ζώνη θερμοκρασίας.**
- Τύπος: **Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερη εγκατάσταση**
- Συνολική καθαρή χωρητικότητα: **127lt**
- Χωρητικότητα **150 cans** (330ml)
- Εύρος Θερμοκρασίας: **2-10°C**
- Κλάση κλίματος: **SN/ N/ ST**
- **Κάσα εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι περιμετρικά για την απόλυτη προστασία**
- **Πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι (SS foam door)**  
Κατόπιν παραγγελίας η πόρτα μπορεί να είναι και **συνδυασμός** πόρτας μεγάλου προφίλ από ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς ενώσεις και **τζάμι/κρύσταλλο**
- Μακρυνά κυλινδρική λαβή πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι
- **3 μεταλλικά ράφια με ξύλινη πρόσοψη.**
- **Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής** (touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης LED
- Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας
- Λευκός φωτισμός παρουσίασης με **LED**
- **Αερόψυκτο σύστημα**
- **Κάτω γρίλιες εξαερισμού από ανοξείδωτο ατσάλι** με χαραγμένο τραπεζοειδή σχέδιο
- Ψυκτικό μέσο: **R600a**. Το ψυκτικό υλικό Ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό, άκρως φιλικό προς το περιβάλλον, υλικό.
- Σύστημα συντήρησης: **Συμπίεστής**
- Αριθμός συμπίεστών: 1
- Ρυθμιζόμενα πόδια ή ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Εξωτερικές Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 57.0 x Ύψος 82 (χωρίς τα ροδάκια) (**x ύψος 88,7 με τα ροδάκια αν χρησιμοποιηθούν**)
- **Εγγύηση 2 χρόνια**




#### Κατόπιν παραγγελίας

- η πόρτα μπορεί να γίνει και **συνδυασμός** πόρτας μεγάλου προφίλ από ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς ενώσεις και **τζάμι/κρύσταλλο.**
- μπορούν να αντικατασταθούν τα μεταλλικά ράφια με ξύλινα τηλεσκοπικά ράφια για αποθήκευση μπουκαλιών κρασιού (χωρητικότητα **46 φιάλες τύπου Bordeaux**)






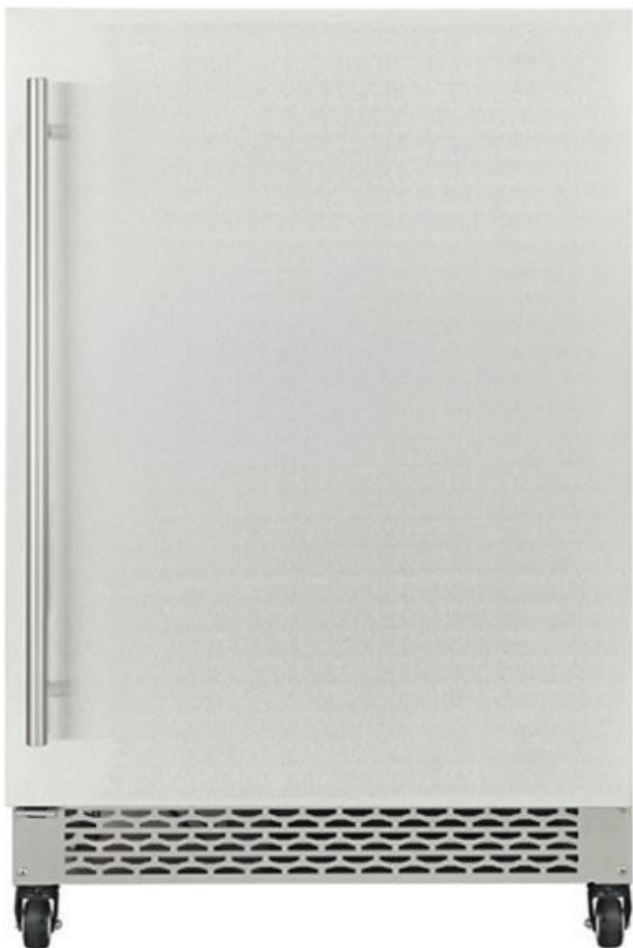

XPR 46 Outdoor


## Διαστάσεις και άνοιγμα πόρτας

*Οι διαστάσεις μεταβάλλονται στο ύψος, αν χρησιμοποιηθούν ή δεν χρησιμοποιηθούν τα ροδάκια.*

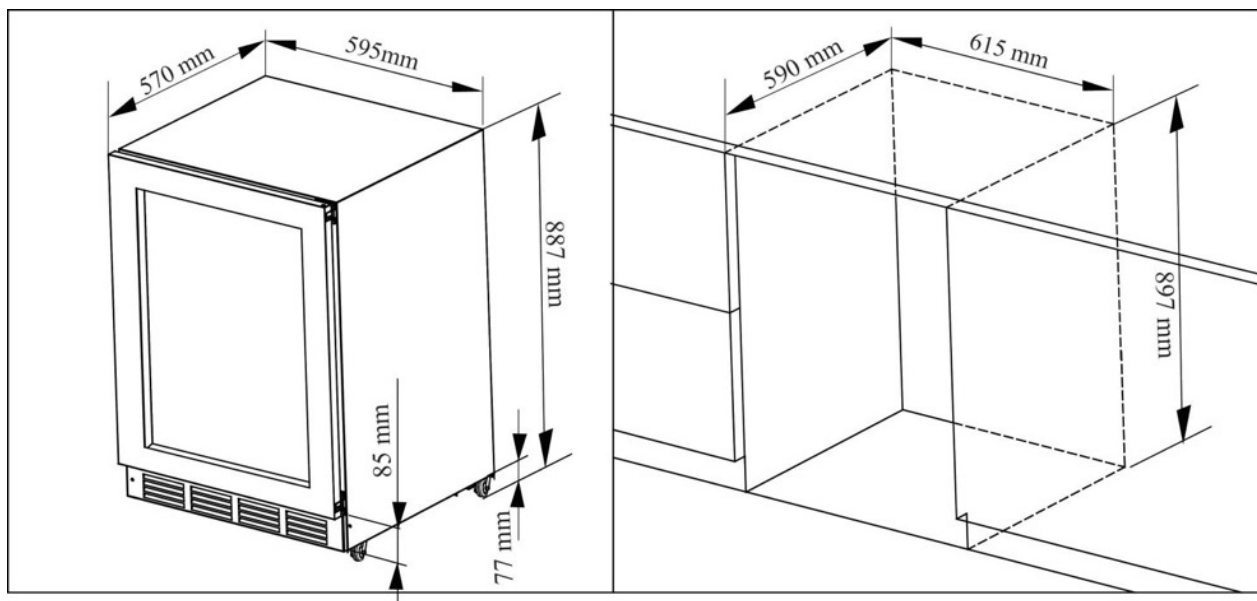


Οι διαστάσεις είναι ως ακολούθως:


- Πλάτος 59,5 x Βάθος 57,0 x Ύψος 82 (χωρίς τα ροδάκια)
- Πλάτος 59,5 x Βάθος 57,0 x Ύψος **88,7 με τα ροδάκια**

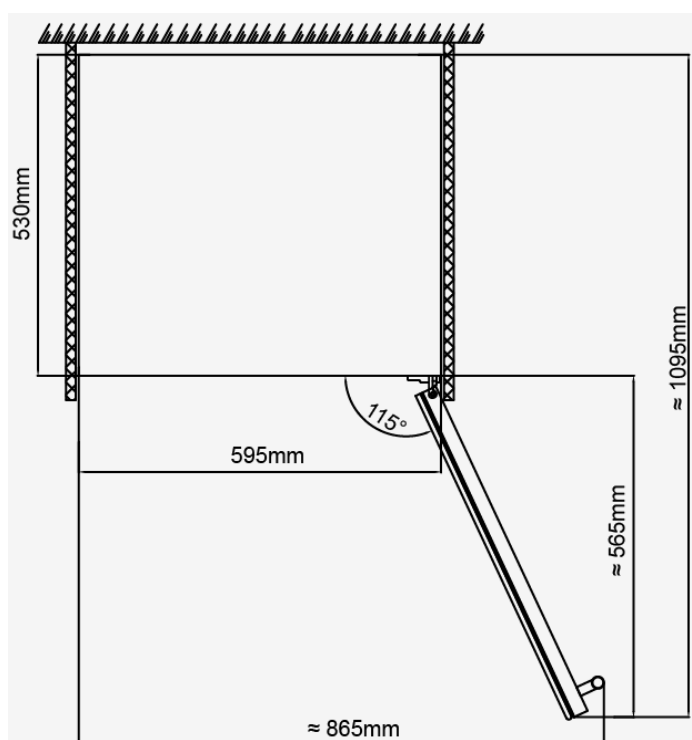

## XPR 46 outdoor model use side anti-dew tube and Independent cooling

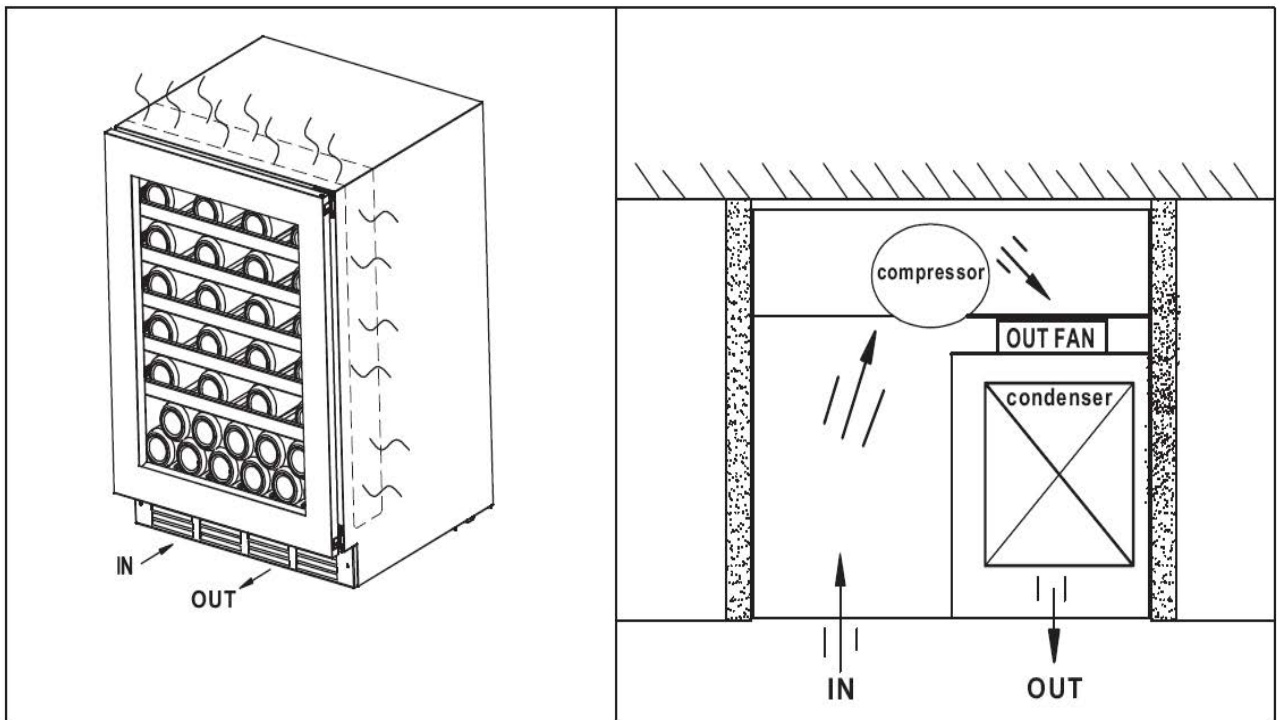


Κατόπιν παραγγελίας η πόρτα μπορεί να γίνει και **συνδυασμός** πόρτας μεγάλου προφίλ από ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς ενώσεις και **τζάμι/κρύσταλλο**. (Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην διαφορά θερμοκρασίας θαλάμου/καμπίνας και εξωτερικού χώρου για τις τυχόν υγροποιήσεις)

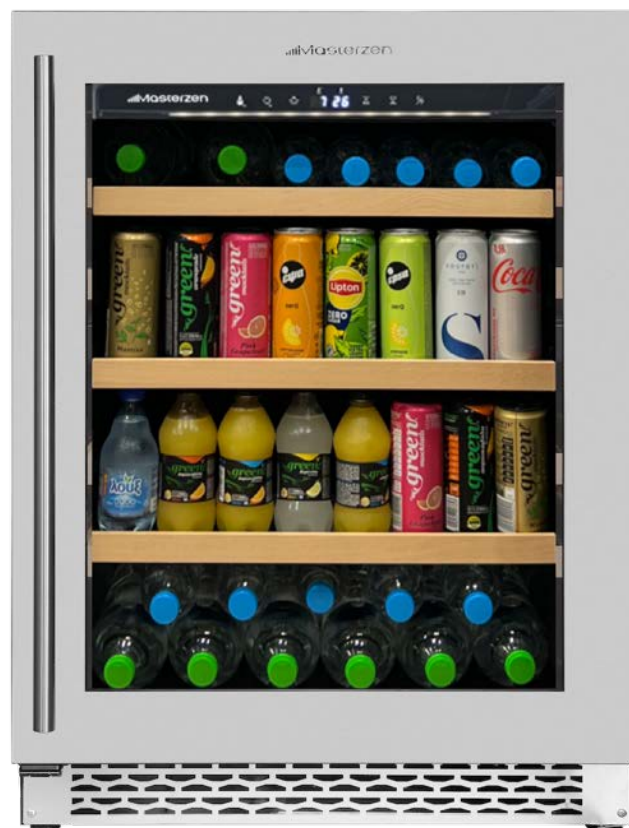

XPR 46 Outdoor model has 4 wheels that can be replaced. See the description below for replacement instructions

#### XPR 46 Outdoor Wheels installation

1. Put the product down, remove the box foot, and fix the wheels at the bottom of the product with a wrench as shown in the figure
2. Remove the cooler to the correct place and make sure the ground is flat.
3. Adjust the screw in order to balance the cooler to make sure the cooler is not waggled and no gap between ground.

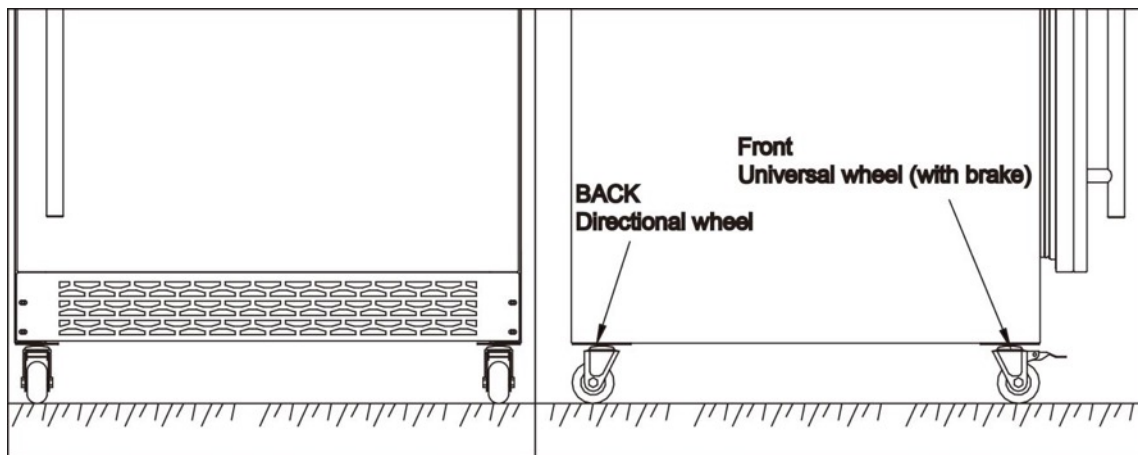

For XPR 46 Outdoor Precautions for use of outdoor unit:

1. The normal operating environment is 0-35 °C (the ideal operating environment temperature). It is forbidden to use it in an environment more than 43 °C or lower than -20 °C. Too high temperature will cause material aging, release chemicals and reduce the service life of the product. Low temperature may lead to cracking risk and insufficient compensation of heating temperature.
2. Avoid direct sunlight and direct rain.
3. Avoid the use of power supply without grounding wire. When using mobile power socket outdoors, ensure that the socket is free from water and wet position and well protected.
4. It is forbidden to keep it outdoors for a long time when not in use.
5. The wheels shall be firmly fixed during transportation on the machine, and all articles in the machine shall be emptied.
6. It is forbidden to lay down the cabinet door during transportation.
7. For outdoor use, it should be placed on a flat ground with an inclination angle of no more than 5 degrees.
8. When placed on the ground with steps, a safe distance of 300mm shall be ensured between the wheels and the edge of the step.
8. When you do not move the machine, pls brake the wheels and prevent slipping.
9. For other restricted rules, please refer to local laws and regulations.

Πίσω όψη ψυκτικού θαλάμου

